Complex®

Öle Wachse Beizen

Tirol

Beizen Wachse Farben

Öle Lasuren Pflegemittel

NATURE

Einkomponenten Positiv
Spezial Beize für alle Holzarten

- *Für alle Holzarten - auch für Harthölzer*
- Gebrauchsfertig - schnell trocknend
- *Hebt die natürliche Holzmaserung besonders hervor*
- Umweltfreundlich - Ökologisch - Biologisch
- *Mit allen handelsüblichen Oberflächenprodukten (Lacke, Öle, Lasuren) überarbeitbar*
- Natürliches und homogenes Beizbild
- *Für industrielle Verarbeitung geeignet (Spritzautomaten, Walzauftrag)*
- Mit Egalisator
- *Nicht feuergefährlich*
- Geruchlos
- *Alle 30 Farbtöne sind vollständig untereinander mischbar*
- Wasserverdünnbar
- *Durch den Zusatz von Complex Wachskonzentrat sind alle Beiztöne auch als Wachsbeizen verwendbar*

Alle Farbtöne sind auch als Konzentrate erhältlich!

FICHTE

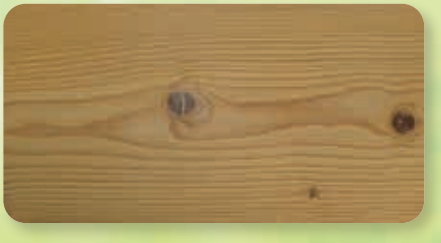

EICHE

ESCHE

AHORN

MADE IN AUSTRIA

Complex – Umweltfreundlich · Natürlich-Zertifiziert · Nachwachsende Rohstoffe · Ökologisch · Öle · Wachse · Beizen · Lasuren

INFOS

HU-COMPLEX-PRODUKTE®

Einkomponenten Positiv Spezial Beize für alle Holzarten www.complex-farben.at

Einkomponenten Positiv Spezial Beize für alle Holzarten www.complex-farben.at

POSITIV SPEZIAL BEIZE
für alle Holzarten - untereinander mischbar

Nr. 2510 FICHTE NATURELL

Nr. 2560 FICHTE UMBRA

Nr. 2520 FICHTE BERNSTEIN

Nr. 2570 FICHTE HASELNUSS

Nr. 2530 FICHTE ALTHOLZ

Nr. 2580 FICHTE ALTBRAUN

Nr. 2540 FICHTE ANTIK

Nr. 2590 FICHTE ZIMT

Nr. 2550 FICHTE LIGNUM NUSS

Nr. 2600 FICHTE SIERRA

POSITIV SPEZIAL BEIZE
für alle Holzarten - untereinander mischbar

Nr. 2510 FICHTE NATURELL

Nr. 2560 FICHTE UMBRA

Nr. 2520 FICHTE BERNSTEIN

Nr. 2570 FICHTE HASELNUSS

Nr. 2530 FICHTE ALTHOLZ

Nr. 2580 FICHTE ALTBRAUN

Nr. 2540 FICHTE ANTIK

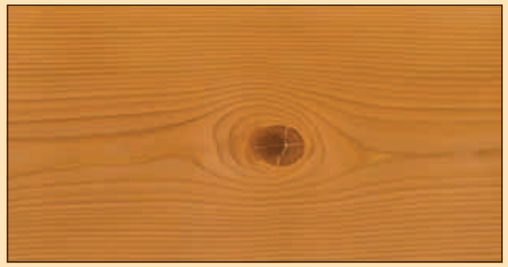
Nr. 2590 FICHTE ZIMT

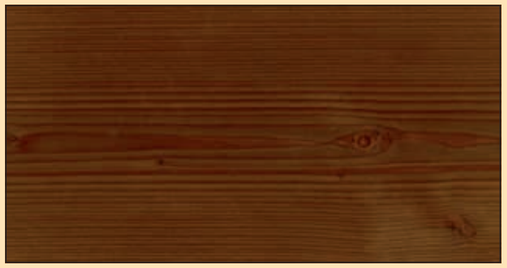
Nr. 2550 FICHTE LIGNUM NUSS

Nr. 2600 FICHTE SIERRA

POSITIV SPEZIAL BEIZE

mit Laugeneffekt - für alle Holzarten - untereinander mischbar

Nr. **3040** EICHE EDELWEISS

Nr. **3050** EICHE NATUR

Nr. **3060** EICHE BEIGEBRAUN

Nr. **3070** EICHE SCHIEFER

Nr. **3080** EICHE EXTRA SCHWARZ

Nr. **3090** EICHE ALMGRAU

Nr. **3100** EICHE TERRA

MIT RÄUCHEREFFEKT →

Nr. **3110** EICHE RÄUCHERBEIZE HELL

MIT RÄUCHEREFFEKT →

Nr. **3120** EICHE RÄUCHERBEIZE MITTEL

MIT RÄUCHEREFFEKT →

Nr. **3130** EICHE RÄUCHERBEIZE DUNKEL

KONZENTRATE FÜR BEIZEN

Für Complex Positiv- & Laugenbeizen zum Abtönen - für alle Holzarten

Konzentrat **GOLDGELB**

Konzentrat **REINWEISS**

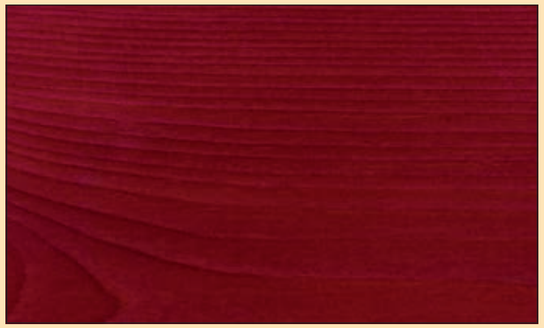

Konzentrat **MAGENTAROT**

Konzentrat **ACHATGRAU**

Konzentrat **OLIVGRÜN**

Konzentrat **SEPIABRAUN**

Konzentrat **BRILLANTBLAU**

Konzentrat **TIEFSCHWARZ**

Anwendung Verarbeitung Technische Daten

ANWENDUNG

Für positive und spezielle Beizbilder auf gehobelten, geschliffenen, gebürsteten oder geschruppten Hölzern. **Für alle Holzoberflächen im Innenbereich.** Gebrauchsfertig. Vor jeder Entnahme gut aufschütteln oder aufrühren. Zum Aufhellen mit max. 20% Wasser verdünnen oder **Complex Positivbeize Aufheller** verwenden.

VERARBEITUNG

Complex Positivbeize wird vorzugsweise im **Spritzverfahren** gleichmässig und nicht zu satt aufgetragen (auch für rationelle industrielle Verarbeitung auf Spritzautomaten hervorragend geeignet). Im Spritzverfahren wird die Positivbeize nur aufgenebelt, sodass auf stehenden Flächen und fertigen Möbelstücken gearbeitet werden kann. **Eine Verarbeitung mit Pinsel und Schwamm ist möglich. Positivbeize kann künstlich getrocknet werden (wichtig für Beizmuster) und wird nur einmal aufgetragen. Verarbeitung im Spritzverfahren bringt wesentliche Vorteile!** Keine Fleckenbildung, kein Einlaufen an den Stirnseiten, kein Aufquellen des Holzes. Bei Aufbringen auf grosse Flächen kein Verziehen des Holzes, rasche Trocknung, große Ergiebigkeit, praktisch kein Ausbürsten, lediglich Entstauben. Vor jeder Entnahme den Gebindeinhalt gut aufschütteln oder aufrühren. Die Beize setzt bereits nach kurzer Stehzeit ab und somit besteht die Gefahr, dass der Farbton zu hell ausfällt.

BESONDERHEITEN

Complex Positivbeize ergibt trotz der geringen Auftragsmenge ein intensives positives Beizbild, das sich bei der **extrem raschen Trocknung** entwickelt. Endbeschichtung nach ca. 3 Stunden möglich. **Complex Positivbeize** ist praktisch geruchlos, lösemittelfrei und nicht feuergefährlich. Beize nur in Glas-, Steingut- oder Kunststoffgefäßen aufbewahren oder mischen. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen. Für grössere Kommissionen den Inhalt mehrerer Gebinde vereinigen, dann erst beizen. **Die Farbtöne der Beizkarte sind unverbindliche Muster. Beschaffenheit und Schliff des Holzes, Auftragsart und Menge der Beize, sowie unterschiedliche Lacksysteme können Farbdifferenzen verursachen. Es ist daher unerlässlich, eine Probebeizung auf Originalholz anzufertigen und die Oberfläche mit dem vorgesehen Überzugsmaterial zu bearbeiten, um den Endfarbton zu erhalten. Zur Endbeschichtung kann jedes handelsübliche Produkt verwendet werden, wir empfehlen als wasserfeste Beschichtung Complex Holzschutzwachs HU005, Hartölwachs, Hartöl, Einmalöl, Projektöl, Antikwax FF (Patinawax), sowie Complex Speziallack HU103. Auch für Überlackierung mit Wasserlack (Spritzverfahren) geeignet.**

VERBRAUCH ca. 100 ml/m^2 **SPRITZEINSTELLUNG** ca. 1,5 bar – Düse 1,2 – 1,3mm **GEBINDE** 1 / 5 / 25 Liter

LAGERUNG

Lagerfähigkeit mind. 2 Jahre im ungeöffn. Originalgebinde, kühl & trocken lagern, vor Frost schützen. Angebrochene Gebinde zügig aufbrauchen!

FARBTÖNE

Laut Musterkarte, 30 Farbtöne, Sondertöne möglich, alle untereinander mischbar.

ENTSORGUNG

Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen.

ABFALLSCHLÜSSEL NUMMER 57303 (gemäß ÖNORM S 2100) **EWC/EAK** 08 01 03

HINWEISE

Keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie die Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien. Alle Original-Farbmuster wurden mit handelsüblichem 2K-PU-Lack lackiert.