



**Complex**<sup>®</sup>

Öle · Wachse · Farben

aus **Tirel**



**POSITIVBEIZE  
LAUGENBEIZE**



**Zahlreiche  
Farbtöne  
Einfache  
Verarbeitung**



**Spezialeffekte  
1 Beize für  
alle Holzarten  
Super Beizbild**



# Complex®

Beizen · Wachse · Farben

Öle · Wachse · Farben  
aus **Tirol**

Öle · Lasuren · Pflegemittel

## Einkomponenten-Positiv- Universalbeize für alle Holzarten

- Eine Beize **für alle Holzarten**, auch für Harthölzer (Buche, Ahorn, Eiche, Esche, ...)
- Schnell trocknend • Hebt die **natürliche Holzmaserung** besonders hervor • Super Beizbild
- Für modernste industrielle Verarbeitung auf **Spritzautomaten** geeignet • Nicht feuergefährlich
- Geruchlos • Nicht giftig • **Wasserverdünnbar** • Mit Egalisator • **30 verschiedene Farbtöne**
- Sämtliche Beiztöne sind **auf allen Holzarten anwendbar** und untereinander mischbar

**Durch den Zusatz von Complex-Wachskonzentrat sind alle angeführten Beiztöne auch als Wachsbeizen verwendbar!**



Fichte



Ahorn



Eiche



Kirsche





# POSITIV-UNIVERSAL-BEIZE

## ANWENDUNG

Für positive Beizbilder auf gehobelten, geschliffenen, gebürsteten oder geschruppten Hölzern. **Für alle Holzoberflächen im Innenbereich.**

## BEIZANSATZ

Gebrauchsfertig. Vor jeder Entnahme gut aufschütteln oder aufrühren! **Alle Farbtöne sind untereinander beliebig mischbar.** Zum Aufhellen mit max. 20% Wasser verdünnen oder Complex Positivbeize-Aufheller verwenden.

## VERARBEITUNG

**Complex Positivbeize** wird vorzugsweise im Spritzverfahren gleichmäßig und nicht zu satt aufgetragen (auch für rationelle industrielle Verarbeitung auf Spritzautomaten hervorragend geeignet.) Im Spritzverfahren wird die Positivbeize nur aufgenebelt, sodass auf stehenden Flächen und fertigen Möbelstücken gearbeitet werden kann. **Eine Verarbeitung mit Pinsel und Schwamm ist möglich. Positivbeize kann künstlich getrocknet werden (wichtig für Beizmuster) und wird nur einmal aufgetragen. Verarbeitung im Spritzverfahren bringt wesentliche Vorteile!** Keine Fleckenbildung, kein Einlaufen an den Stirnseiten, kein Aufquellen des Holzes. Bei Aufbringen auf große Flächen kein Verziehen des Holzes, rasche Trocknung, große Ergiebigkeit, praktisch kein Ausbürsten, lediglich Entstauben. Vor jeder Entnahme den Gebindeinhalt gut aufschütteln oder aufrühren. Die Beize setzt bereits nach kurzer Stehzeit ab und somit besteht die Gefahr, dass der Farbton zu hell ausfällt.

## BESONDERE HINWEISE

**Complex Positivbeize** ergibt trotz der geringen Auftragsmenge ein intensives positives Beizbild, das sich bei der **extrem raschen Trocknung** entwickelt. Endbeschichtung nach ca. 3 Stunden möglich. **Complex Positivbeize** ist praktisch geruchlos, lösemittelfrei und nicht feuergefährlich. Beize nur in Glas-, Steingut- oder Kunststoffgefäßen aufbewahren oder mischen. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen. Für größere Kommissionen den Inhalt mehrerer Gebinde vereinigen, dann erst beizen. **Die Farbtöne der Beizkarte sind unverbindliche Muster. Beschaffenheit und Schliff des Holzes, Auftragsart und Menge der Beize, sowie unterschiedliche Lacksysteme können Farbdifferenzen verursachen. Es ist daher unerlässlich, eine Probebeizung auf Originalholz anzufertigen und die Oberfläche mit dem vorgesehen Überzugsmaterial zu bearbeiten, um den Endfarbton zu erhalten.** Zur Endbeschichtung kann jedes handelsübliche Produkt verwendet werden, wir empfehlen als wasserfeste Beschichtung **Complex 005 Holzschutzwachs, Antikwax FF (Patinawax), Hartölwachs, HÖW High Solid, Hartöl, sowie Complex 2K - PU-Lack!** Auch für Überlackierung mit Wasserlack geeignet.

**VERBRAUCH** ca. 100 ml/m<sup>2</sup>

**SPRITZEINSTELLUNG** ca. 1,5 bar – Düse 1,2 – 1,3mm

**GEBINDE** 1 / 5 / 10 / 25 Liter

## LAGERUNG

Lagerfähigkeit mind. 2 Jahre im ungeöffneten Originalgebinde (kühl und trocken lagern), vor Frost schützen. Angebrochene Gebinde zügig aufbrauchen!

## FARB TÖNE

Laut Musterkarte, 30 Farbtöne, Sondertöne möglich, alle untereinander mischbar.

## HINWEISE ZUM SICHEREN UMGANG

**Complex Positivbeize** ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## ENTSORGUNG

Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen.

**ABFALLSCHLÜSSEL NUMMER** 57303 (gemäß ÖNORM S 2100) **EWC/EAK** 08 01 03

**Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.**


# COMPLEX Einkomponenten POSITIV UNIVERSALBEIZE für alle Holzarten!

⬇ FICHTE ⬇




Nr. **1100** FICHTE HELL

⬇ FICHTE ⬇

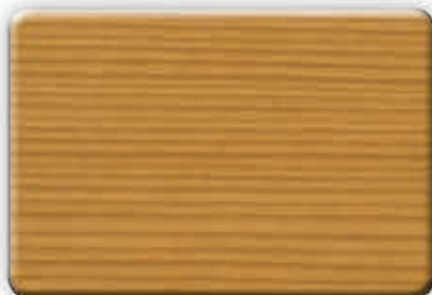


Nr. **1150** FICHTE SIERRA


⬇ FICHTE ⬇

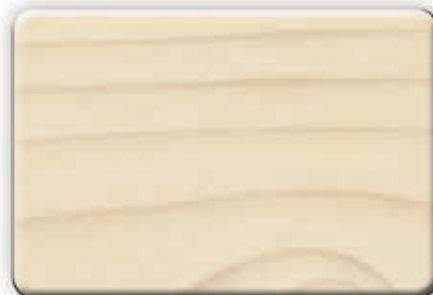

Nr. **1200** FICHTE GEKALKT

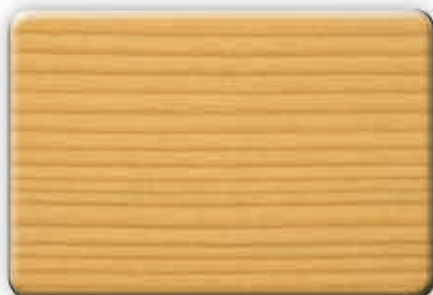

Nr. **1110** FICHTE UMBRA

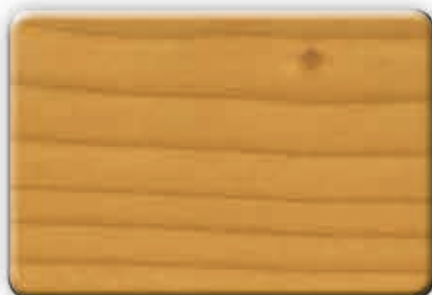


Nr. **1160** FICHTE BERNSTEIN



Nr. **1210** FICHTE ANTIKGRAU



Nr. **1120** FICHTE ANTIKHELL

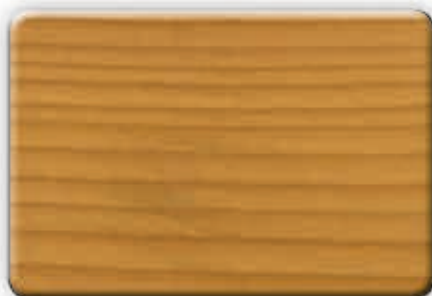

Nr. **1170** FICHTE ZIMT



Nr. **1220** FICHTE STEINGRAU



Nr. **1130** FICHTE ANTIK




Nr. **1180** FICHTE LIGNUM NUSS



Nr. **1230** FICHTE GRAUKONZ.



Nr. **1140** FICHTE ALTHOLZ

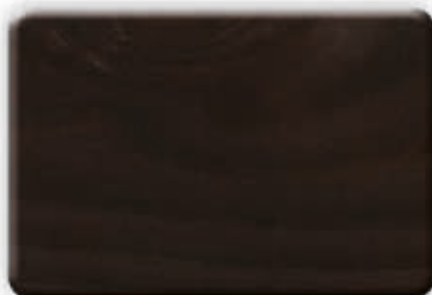

Nr. **1190** FICHTE PALISANDER



Nr. **1240** FICHTE ALTBLAU




# Sämtliche Beiztöne sind auf allen Holzarten anwendbar & untereinander mischbar!

## ⬇ FICHTE ⬇



Nr. **1250** FICHTE KASTANIENROT

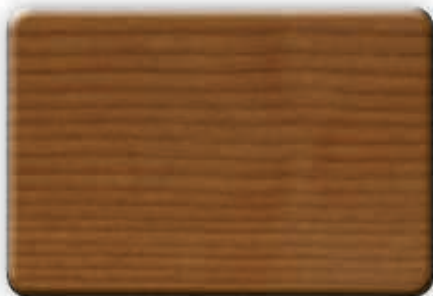


Nr. **1260** FICHTE HASELNUSS



Nr. **1270** FICHTE ROBINSON



Nr. **1280** FICHTE ALTBRAUN

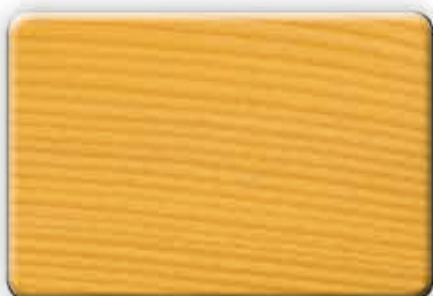

Nr. **1290** FICHTE KIEFER

## ⬇ EICHE ⬇



Nr. **4010** EICHE EDELWEISS



Nr. **4020** EICHE BASALTGRAU



Nr. **4030** EICHE ASCHGRAU



Nr. **4040** EICHE BEIGEBRAUN



Nr. **4050** EICHE ERDBRAUN

## ⬇ EICHE ⬇




Nr. **4100** EICHE NATUR




Nr. **4110** EICHE GEKALKT



Nr. **4120** EICHE SCHIEFER

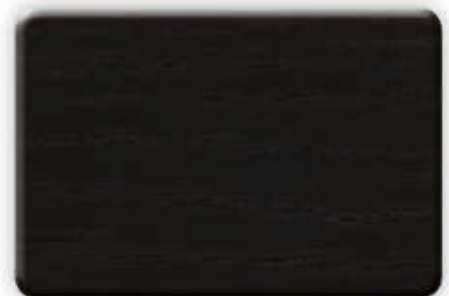

Nr. **4130** EICHE WENGE

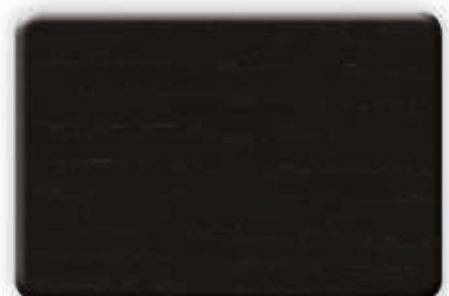

Nr. **4150** EICHE BRAUNSCHWARZ



# Complex®

Beizen · Wachse · Farben

Öle · Wachse · Farben  
aus **Tirol**

Öle · Lasuren · Pflegemittel

## Einkomponenten- Laugen-Beize

- Für **Spezialfarbtöne** und **Laugeneffekte** • Betont die **natürliche Holzmaserung**
- **Gebrauchsfertig** • Kurze Entwicklungszeit • Geruchsneutral
- **6 Standardfarbtöne erhältlich: Alpina, Antik, Eiche Alpin, Cognac, Kerngeräuchert, Räucherton** - Achtung: Durch **unterschiedlich eingefärbte Öle als Endbehandlung** ergeben sich zahlreiche weitere Farbtöne und Effekte
- Für **gerbstoffhaltige Holzarten** im Innen- & Außenbereich, auch für alle anderen Holzarten anwendbar
- Ideal für **Holzfußböden, Treppen, Wand- und Deckenvertäfelungen**, Möbel, Leimholzplatten, usw.
- Mit Spezialwerkzeug rationell **grossflächig verarbeitbar**

Farbmuster aus unserer Kollektion:

1. Laugenbeize Räucherton 2. Hartölwachs Natureffekt

1. Laugenbeize Cognac 2. Hartölwachs Aschgrau

1. Laugenbeize Eiche Alpin 2. Hartölwachs Natureffekt

1. Laugenbeize Kerngeräuchert 2. Hartölwachs Farblos



HU - COMPLEX - PRODUKTE®



# LAUGEN-BEIZE

## EIGENSCHAFTEN

**Complex Laugenbeize** ist eine gebrauchsfertige Einkomponentenlauge. **Complex Laugenbeize** betont die natürliche Holzmaserung, hat eine kurze Entwicklungszeit, ist geruchsneutral, leicht ätzend und lässt sich mit Spezialwerkzeug rationell großflächig verarbeiten. Durch das Anätzen der Spiegel bei Eiche, Esche, usw. werden auch diese der Farbgebung angepasst, es ergibt sich dadurch eine schöne und gleichmässige Struktur (Laugeneffekt).

## ANWENDUNGSBEREICHE

**Für frisches, unvergilbtes oder gründlich abgeschliffenes Holz im Innenbereich (vorzugsweise Eiche), wo ein Laugeneffekt erwünscht ist.** Ideal für Holzfußböden, Treppen, Wand- und Deckenvertäfelungen, Möbel, Leimholzplatten, usw.

## VERARBEITUNG

Das rohe Holz muss fein geschliffen, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein (evtl. mit Intensivreiniger entfetten). Ein Feinschliff mit 120er Gitterschleifscheibe wird empfohlen. Harzstellen sollten vorher mit Complex Grundreiniger in Strukturrichtung ausgebürstet werden. **Vor Gebrauch Lauge im Gebinde kräftig aufrühren und aufschütteln.** Laugenbeständiges Werkzeug verwenden. Streichen oder rollen Sie die Fläche gleichmäßig satt mit der Lauge ein. **Wichtig: Die Lauge im Gefäß zwischendurch regelmäßig aufrühren.** Idealerweise sind Wand- und Deckenvertäfelungen vor der Montage zu laugen und nachzubehandeln! Andernfalls senkrechte und montierte Flächen von unten nach oben bearbeiten. **Über-Kopf-Arbeiten vermeiden, Augenschutz verwenden!** **Mindesttrockenzeit: 3 Stunden, am besten über Nacht.**

**Die Laugenbeize muss nach der Trocknung unbedingt mit Bürste oder Schleifvlies kräftig abgerieben und entstaubt werden.**

**Vor der Nachbehandlung mit Complex Holzbodenseife 1 Tag Trockenzeit einhalten!** Vor der Nachbehandlung mit Complex Ölen oder Wachsen ist eine Mindesttrockenzeit von 12 Stunden einzuhalten! Die max. Holzfeuchte bei der Öl- oder Wachsbehandlung darf 16% nicht überschreiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

## NACHBEHANDLUNG

Notwendig für Effekt und Oberflächenschutz. Für die **fachgerechte Endbehandlung** von laugenbehandelten Weichholzflächen stehen je nach Beanspruchung **folgende darauf abgestimmte und bewährte Produkte** zur Verfügung:

**Vorschlag 1 (für weniger beanspruchte Flächen im Wohnbereich):** Complex Holzbodenseife (keine Anfeuerung)

**Vorschlag 2 (für strapazierte Flächen - auch im gewerblichen Bereich):** Complex Hartöl farblos, naturweiss, weiss

Complex Hartölwachs farblos, naturweiss, weiss | Complex Hartölwachs Strong farblos, naturweiss, weiss | Complex Hartölwachs High Solid farblos, naturweiss, weiss | Complex Holzschutzwachs HU 005 farblos, naturweiss, weiss | Complex Antikwax FF farblos, naturweiss, weiss

**Empfehlung: Für stark beanspruchte Oberflächen als letztes Finish Hartölwachs Strong verwenden!**

## VERBRAUCH

100-120 ml/m<sup>2</sup> pro Anstrich, je nach Saugfähigkeit der Oberfläche.

## HINWEIS

Bereits vergilbtes Weichholz muss vor der Behandlung gründlich abgeschliffen oder gebleicht werden. Vergilbtes Weichholz wird durch die Behandlung nicht aufgehellt! **Aufgrund der Tatsache, dass die Complex Laugenbeize mit den Inhaltsstoffen der Hölzer (Gerbsäure) reagiert, ist unbedingt eine Probebeizung auf Originalholz durchzuführen.**

## INHALTSSTOFFE

Wasser, Natriumhydroxid, Kalziumhydroxid, Kieselsäure, Additive, Tenside, Titandioxid (weiss), Farbstoffe

## GEBINDEGRÖSSEN

1 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 25 Liter

## LAGERUNG

Lagerfähigkeit mind. 2 Jahre im ungeöffneten Originalgebinde (kühl und trocken lagern).

Vor Frost schützen. Angebrochene Gebinde zügig aufbrauchen!

**Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.**

# COMPLEX Einkomponenten LAUGENBEIZE speziell für gerbstoffhaltige (und für alle anderen) Holzarten!

**COMPLEX Grundprodukt:  
Laugenbeize ALPINA**



1. Hartölwachs Farblos
2. Hartölwachs Farblos

**COMPLEX Grundprodukt:  
Laugenbeize ANTIK**



1. Hartölwachs Farblos
2. Hartölwachs Farblos

**COMPLEX Grundprodukt:  
Laugenbeize EICHE ALPIN**



1. Hartölwachs Farblos
2. Hartölwachs Farblos



1. Hartölwachs Natureffekt
2. Hartölwachs Natureffekt



1. Hartölwachs Natureffekt
2. Hartölwachs Natureffekt



1. Hartölwachs Natureffekt
2. Hartölwachs Natureffekt



1. Hartölwachs Weiß ausgewischt
2. Hartölwachs Natureffekt



1. Hartölwachs Weiß ausgewischt
2. Hartölwachs Natureffekt



1. Hartölwachs Weiß ausgewischt
2. Hartölwachs Natureffekt



1. Hartölwachs Aschgrau
2. Hartölwachs Aschgrau



1. Hartölwachs Aschgrau
2. Hartölwachs Aschgrau



1. Hartölwachs Aschgrau
2. Hartölwachs Aschgrau



# Sämtliche Beiztöne sind auf allen Holzarten anwendbar & untereinander mischbar!

**COMPLEX Grundprodukt:  
Laugenbeize COGNAC**



1. Hartölwachs Farblos  
2. Hartölwachs Farblos

**COMPLEX Grundprodukt:  
Laugenbeize KERNGERÄUCHERT**



1. Hartölwachs Farblos  
2. Hartölwachs Farblos

**COMPLEX Grundprodukt:  
Laugenbeize RÄUCHERTON**



1. Hartölwachs Farblos  
2. Hartölwachs Farblos



1. Hartölwachs Natureffekt  
2. Hartölwachs Natureffekt



1. Hartölwachs Natureffekt  
2. Hartölwachs Natureffekt



1. Hartölwachs Natureffekt  
2. Hartölwachs Natureffekt



1. Hartölwachs Weiß ausgewischt  
2. Hartölwachs Natureffekt



1. Hartölwachs Weiß ausgewischt  
2. Hartölwachs Natureffekt



1. Hartölwachs Weiß ausgewischt  
2. Hartölwachs Natureffekt



1. Hartölwachs Aschgrau  
2. Hartölwachs Aschgrau



1. Hartölwachs Aschgrau  
2. Hartölwachs Aschgrau



1. Hartölwachs Aschgrau  
2. Hartölwachs Aschgrau



# Complex®

Öle · Wachse · Farben  
aus **Tirol**

Kontakt mit  
**GEPRÜFT &  
ZERTIFIZIERT**  
Lebensmitteln

**LEBENSMITTELKONTAKT?  
KEIN PROBLEM!**

**Complex Hartöl, Hartölwachs, Zirbenöl & Antikwax FF  
sind lebensmittelsicher und sind für den Kontakt mit  
Lebensmitteln geprüft & zertifiziert!**



# Complex®

Öle · Wachse · Farben  
aus **Tirol**

## Zertifizierungen

## Auszeichnungen



### DIBT-Zulassung

Wir sind vom deutschen Institut für Bautechnik (DIBT) zugelassen. Die Prüfungen basieren auf sehr strengen Richtlinien.



Deutsches  
Institut  
für  
Bautechnik



### EN71 Kinderspielzeugnorm

Das Eurofins-Prüfinstitut hat sämtliche Complex-Produkte nach der neuen EN71 geprüft und ausgezeichnet. Wir unterschreiten alle Grenzwerte um ein Vielfaches.



### VOC-Emission A+

Bei der VOC-Emissions-Prüfung - geprüft im Eco Institut - erreichen alle Complex Produkte die beste Klasse A+ mit Grenzwertunterschreitung um teilweise 95%.




### Speichel- und Schweißecht

Unsere gesamte Produktpalette ist speichel- und schweißecht. Die Prüfungen mit den dazugehörigen Bescheinigungen hat das Eurofins-Prüfinstitut durchgeführt.



### Lebensmittelverordnung

Complex Produkte entsprechen der Lebensmittelverordnung und erfüllen die Vorgaben für den Kontakt mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen.



### LEED - internationale Zertifizierung

Die amerikanische LEED-Zertifizierung steht für „ökologisch leistungsstarke Gebäude“ und gilt weltweit. Wir halten die Vorgaben ein - Prüfung durch das Eco-Institut.



### Rutschhemmung

Bei der Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften auf schiefer Ebene erreichen Complex Produkte die sehr guten Klassen R9 bis R11.



### European Business Award

Diese Auszeichnung wird von Experten des European Business Assembly verliehen. Qualität, Service und Kompetenz müssen einwandfrei sein und werden eingehend geprüft.





# Complex Produkte für die Holzveredelung - Innen und Außen

## HARTÖL



- Universelles Fussboden- und Möbelöl
- Für alle Hölzer im Innenbereich
- Für alle Holzarten (roh & gebeizt)
- Stark anfeuernd

## HARTÖL STRONG



- Universelles Fussboden- und Möbelöl
- Für alle Hölzer im Innenbereich
- Stark anfeuernd
- Für höchste Beanspruchung

## HARTÖLWACHS



- Universelles Fussboden- und Möbelwachs
- Für alle Hölzer und Böden im Innenbereich
- Nicht anfeuernd
- Polierbar

## HARTÖLWACHS STRONG



- Universelles Fußboden- & Möbelwachs für innen
- Für alle Hölzer und Böden
- Nicht anfeuernd
- Für höchste Beanspruchung

## HOLZSCHUTZWACHS 005



- Flüssiges Holzschutzwachs
- Für Innen und Aussen
- Für alle Holzarten (roh & gebeizt)
- Universelles einsetzbar

## ANTIKWACHS FF



- Thixotropes Holzschutzwachs
- Für alle Hart- & Weichhölzer
- Für Schutz und Restauration
- Schnell trocknend, wasserfest

## BIENENWACHS



- Natürlich und völlig rein
- Wasserfeste Holzkonservierung für innen
- Sehr leicht zu verarbeiten
- Schnell trocknend

## ZIRBENÖL + ZIRBENWACHS



- Ökologisches Öl für Zirbenholz
- Mit reinem Destillat direkt vom Zirbenbaum
- Sehr Schnell trocknend, leicht zu verarbeiten

## EINMAL-ÖL



- Ökologisches Fussboden- & Möbelöl - für alle Holzarten im Innenbereich
- 1 Auftrag genügt
- Leicht verarbeitbar
- Schnelle Aushärtung

## STEINÖL



- Für Stein, Ton, Naturstein, Cotto, Marmor, etc.
- Widerstandsfähig gegen: Wein, Bier, Milch, Tee, Limonade, Kaffee, Obstsaft

## POSITIV-BEIZE



- Für alle Holzoberflächen im Innenbereich
- Auch für Harthölzer (Buche, Ahorn, Eiche)
- Super Beizbild
- Sehr schnell trocknend
- Geruchlos
- Wasserverdünnbar

## LAUGEN-BEIZE



- Für frisches, unvergilbtes, gründl. abgeschliff. oder gebl. Holz im Innenber.
- Ideal für Holzfußböden, Treppen, Möbel, Vertäfelungen, etc.
- Kurze Entwicklungszeit
- Geruchsneutral

## HOLZAUSSENÖL



- Für alle Holzarten im Aussenbereich
- Bei Neuansstrichen und Renovierung
- Stark wasserabweisend
- 12 verschiedene Farbtöne

## LÄRCHENÖL



- Für alle Holzarten im Aussenbereich (besond. Lärche)
- Bei Neuansstrichen und Renovierung
- Stark wasserabw.
- 3 verschiedene Farbtöne

## EXOTENÖL



- Für alle Exotenhölzer (Bangkirai, Teak, etc.)
- Speziell für Terrassenböden und Terrassenmöbel
- Super UV-Schutz
- Sehr wasserfest

## HYDROLAN HOLZÖL



- Auf Wasserbasis
- Für Aussen
- Besonders für sandgestrahlte Oberflächen
- Feuer nicht an
- Schutz vor Vergr.
- Wasserabweisend

# Complex Produkte für die Holzpflege und Reinigung - Spezialprodukte

## NAPOL WISCHPFLEGE



- Reinigt und pflegt alle wasserfesten Böden
- Für die tägliche Unterhaltsreinigung
- Konzentrat, sehr ergiebig & gründlich
- Stark schmutzabweisend
- Keine störenden Ränder

## ÖLWISCHPFLEGE



- Unterhaltspflege für geölte Parkettböden, Treppen, auch Kork
- Sehr guter Schutz
- Konzentrat, sehr ergiebig & gründlich
- Stark schmutzabweisend
- Keine störenden Ränder

## ORA HOLZPFLEGEÖL



- Reinig. und Pflege von furnierten, behandelten und kunststoffbesch. Oberflächen (Türen, Tische, Theken, ...)
- Natürl. Orangengeruch
- Macht kleine Kratzer unsichtbar

## Josef Schellhorn GmbH

Egerbach 50a  
A-6334 Schwoich

Tel.: +43 (0) 5372 / 58377

E-Mail: office@complex-farben.at

www.complex-farben.at

## PREMIUM ÖL



- Für die Einpflege und Renovierung von Holzfußböden
- Express-Trocknung (nach ca. 3 Std. trocken)
- Schadstofffrei
- Angenehmer Geruch
- Auf Wasserbasis

## EINPFLEGEÖL



- Einpflege und Pflege von Holz- & Steinböden aller Art
- Sehr schnell trocknend
- Sehr leicht zu verarbeiten
- Dringt tief in's Holz ein
- Eignet sich sehr gut für industriell geölte Böden

## AUSSENPFLEGEÖL



- Pflege und Schutz für alle Holzoberflächen im Aussenbereich
- Besonders für Fenster geeignet
- Imprägniert kleine Haarrisse (besonders wichtig bei Eiche)

Alle Angaben zu unseren Complex-Produkten sind gewissenhaft nach dem neuesten Erkenntnisstand der Prüfmethode zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die jeweiligen Produkte. Abgebildete Farbtöne sind nicht farberbindlich und abhängig von der Holzart, Farbgebung des Holzes und verschiedenen Holzhaltsstoffen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsmethoden sind alle Angaben unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter muss unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich prüfen (inkl. Probestrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der Arbeiten). Für genaue Informationen zur Verarbeitung und zu den Produkten sind unsere technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter einzusehen.

## EXPRESSREINIGER



- Universalreiniger
- Für alle wasserfesten Oberflächen
- Tensidfrei - Geruchlos
- Mild - sehr ergiebig
- Express-Trocknung
- Schadstofffrei
- Einfache Handhabung

## INTENSIVREINIGER



- Reinigt alle Hölzer (auch Teak, Bambus, ...) im Aussenbereich
- Sehr starke Reinigungswirkung
- Reinigung von atmosphärischen Verschm., Algen, Fett, Öl, ...

## HOLZENTRGRAUER



- Reiniger, Aufheller & Entgrauer
- Für vergrautes Holz (bes. Terrassen)
- Kunststoffe, Steinoberfl., witterungsab. Verfärb.
- Entgrauung bis hin zum Originalfarbton

## HOLZVERGRAUER



- Beschleunigt die natürliche Vergrauung
- Wirkt sofort
- Ohne Farbpigmente, kein Farbanstrich, vergraut das Holz direkt
- Gleichmässiges und einheitliches Ergebnis