


VORTEILE DES NEUEN COMPLEX-SYSTEMS:

- * Für die **Einpflege und Renovierung von Holzböden aller Art**
- * Perfekt für Gastronomie und Hotels
- * **Sehr einfache Handhabung: Auftragen mit Mop und einfach liegen lassen**
- * Auch für geölte (und strapazierte) Tischoberflächen und Möbel geeignet
- * **Auf Wasserbasis, lösemittel- & formaldehydfrei**
- * **Express-Trocknung:** Nach ca. 4-5 Stunden ist der Boden wieder einsatzbereit (2 Aufträge)
- * **Minimale Anfeuerung**
- * Reiniger mit hoher Reinigungsleistung und ohne Tenside - keine Schlieren
- * **Seidenmatter Glanz**
- * Hohe Eindringtiefe
- * **Sehr einfaches Ausbessern von „Gehstraßen“**
- * Abriebfest, Kratzfest
- * **Atmungsaktiv - offenporig - diffusionsfähig**
- * Antistatisch
- * **Wasserfest**
- * **Chemikalienbeständig**
- * **Vergilbungsbeständig**
- * Angenehmer Geruch
- * **Keine Selbstentzündung**

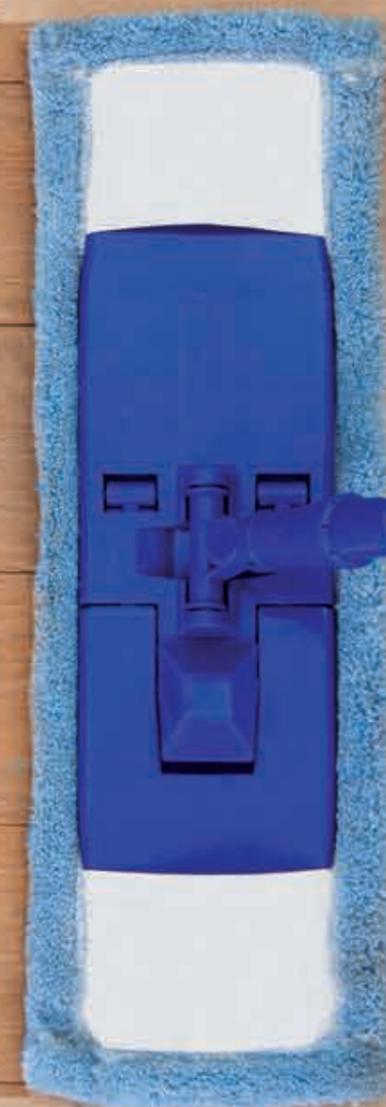

**Renovieren Sie Ihren
Boden komplett in
nur wenigen Stunden!**

klimaaktiv



Partner



**Die Revolution
in der Bodensanierung!**

Das Problem heutzutage ist die Zeit!

Die meisten Hotels haben 365 Tage im Jahr geöffnet. Die anfangs sehr schönen **Holzböden** sind dadurch einer sehr **hohen Beanspruchung** ausgesetzt. **Nach kurzer Zeit** sind sie meist schon **veraltet** und sanierungsbedürftig.

Die laufende Pflege und Wartung der Böden kommt aus Gründen des Zeitmangels zu kurz, zusätzlich werden oft die **falschen Reinigungs- und Pflegemittel** verwendet, wodurch der Boden bereits nach kurzer Zeit „ausgemergelt“ ist. Gut gemeinte Produkte wie Holzbodenseifen bringen **mehr Nachteile als Vorteile**, da sie durch ihre Zusammensetzung das Öl auf der Oberfläche angreifen. Außerdem erzeugen sie einen Film, der den Schmutz nicht abhält, sondern sogar vermehrt anzieht.

Oft hilft nur eine **herkömmlich Sanierung** der Böden, welche durch die Trockenzeiten einer klassischen Öl-Beschichtung **mehrere Tage dauert**, jedoch aufgrund des laufenden Hotelbetriebes unmöglich ist. Die **Lösung** bietet das neue **Complex Spezialsystem**. Damit können geölte Holzböden und Oberflächen (Möbel, Tische, usw.) in nur wenigen Stunden saniert werden. Der **Härtetest** für das neue Spezialsystem von Complex wurde im **Hotel Chedi in Andermatt in der Schweiz** realisiert - www.chediandermatt.com - siehe Fotos:



Restaurant VORHER - Hotel Chedi - Fremdprodukt



Restaurant NACHHER - Hotel Chedi - Complex System

Wir haben die Lösung für Sie!

Wir haben ein Spezialsystem entwickelt, womit **geölte Holzböden und strapazierte Oberflächen** (geölte Möbel, Tische, usw.) in **nur wenigen Stunden komplett renoviert werden können** - inkl. Reinigung und 2facher Neubeschichtung!

Hierfür haben wir den **Complex Expressreiniger** und das **Complex Premium Holzöl** hergestellt. Um die **extrem schnellen Trockenzeiten** zu erreichen, wurden die beiden Produkte **speziell aufeinander abgestimmt**, und müssen daher **zusammen** verwendet werden. **Zahlreiche Vorteile** zeichnen den Expressreiniger und das Premium Holzöl aus:

- **Wasserbasis - Nur für Innen!**
- Extrem **schnelle Trocknung** (nach ca. 3 Std. begehbar)
- Sehr **einfache Handhabung**
- Frei von Formaldehyd, Löse-
mitteln & Konservierungsstoffen
- **Tensidfreier** milder Reiniger
- **Völlig geruchlos**
- **Sparsam** im Verbrauch
Öl: ca. 20 - 30 m² pro Ltr.
Reiniger: ca. 70 - 100 m² pro Ltr.
- Auch für **Möbel & Tische** geeignet



Wellnessbereich VORHER - Hotel Chedi - Fremdprodukt



Wellnessbereich NACHHER - Hotel Chedi - Complex System

Anwendung und Applikationsverfahren - Complex Expressreiniger - Complex Premium Holzöl

- 1 Groben Schmutz** mit Staubsauger (und Besen) **entfernen**.



- 2 Reinigung des Bodens** mit **Complex Expressreiniger**, auftragen mit Mop (Mischung: ca. 10 - 100ml auf 10L Wasser, je nach Verschmutzung); bei **stärkerer Verschmutzung** wird der Reiniger ein **2. Mal aufgetragen** und maschinell mit entsprechendem Pad eingearbeitet, danach klar nachwischen.



- 3 Trockenzeit:** ca. 30 Minuten



- 1. Öl-Auftrag:** **Complex Premium Holzöl** (ca. 250ml) unverdünnt auf den gereinigten Boden geben und sofort mit Mop dünn und gleichmäßig in sich überlappenden Bahnen auf ca. 10 m² verteilen. Es dürfen keine Seen verbleiben (Produkt feuert wenig an, vor dem Beginn des eigentlichen Auftrages an unauffälliger Stelle auf Farbveränderung prüfen).



Schwimmbad VORHER - Hotel Chedi - Fremdprodukt

- 5 Trockenzeit:** ca. 1 Stunde



- 2. Öl-Auftrag:** Punkt 4 wiederholen (beim 2. Auftrag saugt der Boden weniger Material ein).



- 7 Trockenzeit:** ca. 1 Stunde, danach ist der Boden wieder einsatzbereit. **Achtung: Keine Feuchtigkeitsbelastung unter 24 Stunden**, endgültige Aushärtung nach ca. 3 Tagen.



Gehstraßen punktuell ausbessern: Complex Premium Holzöl unverdünnt mit Sprühflasche aufsprühen und maschinell mit entsprechendem Pad einarbeiten.

Nachölen: Vorgehensweise wie unter Punkt 2 und 4 beschrieben, 1 Auftrag reicht, **Intervall:** ca. 1x pro Jahr oder länger, je nach Beanspruchung und Zustand des Bodens.

Einpflege von industriell vorgeölten Böden: Nach dem Abschluss der Verlegearbeiten den Boden staubfrei absaugen und anschließend 1 Auftrag wie unter Punkt 4 beschrieben aufbringen, 1 Auftrag genügt.



Schwimmbad NACHHER - Hotel Chedi - Complex System

Vorteile dieser Methode: **Auch für Möbel- & Tischoberflächen, leicht durchzuführen, schadstofffrei, extrem schnelle Trocknung: max. 5 Stunden Gesamtdauer pro Raum. Es kann abschnittsweise gearbeitet werden, man sieht keine Ansatz- oder Überlappungsränder.**

Sämtliches Zubehör ist bei uns erhältlich (Wischnop mit Stiel, Moptücher, Eimer, Reinigungsmaschinen, Schwämme, Staubbindetücher).

Nur für den Innenbereich! Nicht geeignet für lackierte oder mit einer Wachsschicht versehenen Oberflächen! Alte Lack- und Wachsschichten müssen vorher mechanisch entfernt bzw. angeschliffen werden. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren!

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.